

Tuotekortti



Tuote:

Ovenpainike 19LF snap on peitekilvillä

Koodi:


14.2116.02.010

Hiottu haponkestävä ruostumaton teräs

Kuva:



Piirros:

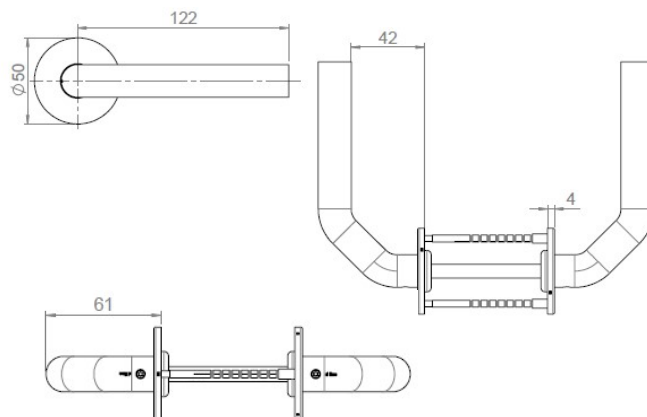

Tuoteinformaatio:

Materiaali:	AISI 316 haponkestävä teräs	
Viimeistely:	320 asteinen hiottu	
Ainevahvuus:	Ø 19mm	
Korkeus:	Leveys:	Syvyys:
50mm	147mm	61mm

Määritelmä:

d line 19 mm LF ovenpainike kuulalaakeroiduilla snap on kilvillä, cc30/38 mm, 8x8 mm kara ovivahvuudelle 33-44 mm, AISI 316.

Profiilioville ovaalikiilvet cc43mm

44 mm < ovivahvuuksille toimitetaan pidempi kara. Mallista löytyy myös vaihtoehdot eri karapaksuuksilla ja reikäväleillä.

Sertifiointi:

EN 1906, Class 4

d line tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä AISI 316. Minimalistinen design sisältää kehittyneen teknologian joka takaa pitkäikäisen toimivuuden ja kestävyys.

Varaosat/tarvikkeet:

14.9701.02.019	Kararuuvi M5x8,3 x 2
14.2961.74.107	LK ruuvi M4x110 ja holkki x 2
14.2810.92.092	Kara ovivahvuudelle 33-59 mm
14.9767.00.105	TX10 työkalu
14.2930.02.002	Snap on peitekilven irrotustyökalu

Samankaltaiset tuotteet:

14.2111.02.010	19 mm LF painike massiivikilvillä cc30 mm
14.1516.02.016	16 mm LF painike snap on kilvillä cc30 mm
14.1511.02.010	16 mm LF painike massiivikilvillä cc30 mm

Asennus:

Ohjeet tuotteen mukana.

Pakkaus:

1 pari pussissa, 5 laatikossa.

Hoito:

Pesu vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedellä ja kuivaus pehmeällä rievulla. Vältettävä vahvoja, hankaavia sekä sitruspohjaisia pesuaineita. Haponkestävän ruostumattoman teräksen pinnalle saattaa muodostua väritäpliä ympäristön epäpuhtauksista, jotka voidaan pestä pois.

Ympäristö:

Ei ympäristö- eikä syttymisriskiä.